



LINEA  
**Solaria**

**US 55**

**Persiana orientabile ad apertura totale**





**Persiana orientabile  
ad apertura totale**

# Persiana orientabile ad apertura totale

LINEA  
**Solaria**

**US 55**

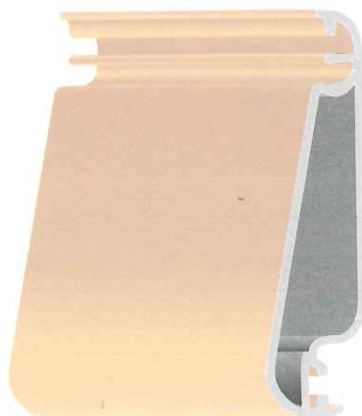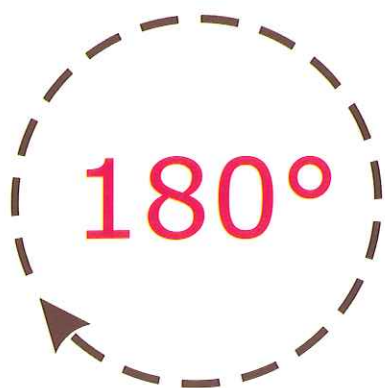

## Particolare supporto porta lamelle in Nylon con inserti in acciaio

Il particolare supporto porta lamelle in Nylon con inserti in acciaio, consente di potere sostituire, senza necessità di smontare la Persiana, eventuali supporti porta lamelle danneggiati per forzature e quantaltro.

## Sistemi di comando per apertura



CT 02



CT 05



ML




FLY

Tutte le maniglie, di gradevole design e di alta tecnologia e robustezza, sono applicabili con estrema semplicità e velocità su tutti i sistemi di persiana orientabile della linea SOLARIA. Il meccanismo consente, in tutte le soluzioni, l'applicazione, sia della maniglia a comando laterale con bloccaggio in varie posizioni, sia del trasmettitore. **In particolare la nuovissima maniglia FLY oltre ad avere la leva chiudibile per facilitare il trasporto della persiana, è applicabile e quindi sostituibile in caso di rottura mediante i perni in acciaio, anche a persiana montata direttamente in cantiere.**

**Meccanismo trasmit rotante in zama per camera 24,25 e 36 con ruota in acciaio.**

Il trasmit in zama zincato, è stato studiato per consentire grazie alla particolare vite senza fine una rapida apertura e chiusura a ciclo totale delle lamelle. In particolare il dispositivo brevettato, grazie alla ruota dentata in acciaio inox ed il sistema di bloccaggio, sia in fase di chiusura che di apertura, garantisce maggiore robustezza al meccanismo eliminando la possibilità di rottura dello stesso in caso di forzatura. Il trasmit, può essere applicato con un sistema a scatto, rapidamente, su qualsiasi punto del meccanismo.

**Bielletta di bloccaggio in materiale plastico** ad elevate caratteristiche meccaniche, che elimina la possibilità di bloccaggio del meccanismo a causa dell'ossidazione.

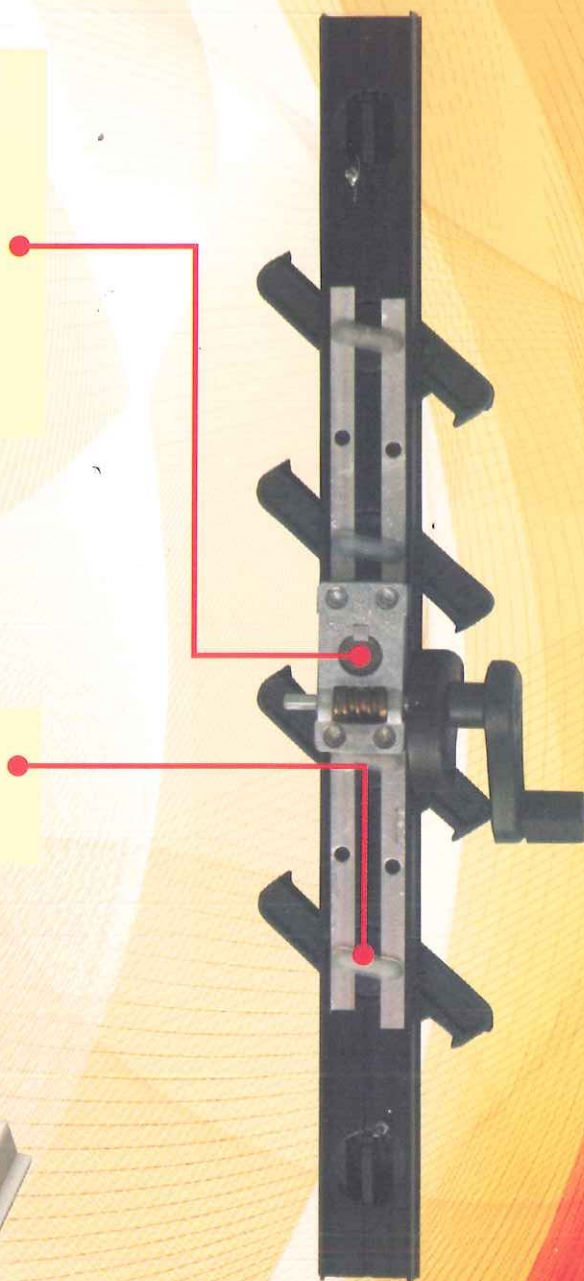

UNIVERSAL PROFILATI  
**UNIPROFIL**

## distinta di taglio persiana orientabile

### MISURA LAMELLE



Lamella US 55

Camera  
mm 24-25

L - mm 14

Camera  
mm 35-36

L - mm 17

### MISURA COMPENSATORE




Camera  
mm 24-25

L - mm 23

Camera  
mm 35-36

L - mm 26

### POSIZIONATORE



### COMANDO SINGOLO US 55 SINGLE CONTROL US 55 / MANDO UNICO

| N. ELEMENTI<br>ELEMENTS N.<br>N. LAMAS | TERMINALE CORTO                      | TERMINALE LUNGO                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ALTEZZA CM.<br>HEIGHT CM.<br>MEDIDAS | ALTEZZA CM.<br>HEIGHT CM.<br>MEDIDAS |
| 8                                      | 53,4                                 | 55,5                                 |
| 9                                      | 58,9                                 | 61,0                                 |
| 10                                     | 64,4                                 | 66,5                                 |
| 11                                     | 69,9                                 | 72,0                                 |
| 12                                     | 75,4                                 | 77,5                                 |
| 13                                     | 80,9                                 | 83,0                                 |
| 14                                     | 86,4                                 | 88,5                                 |
| 15                                     | 91,9                                 | 94,0                                 |
| 16                                     | 97,4                                 | 99,5                                 |
| 17                                     | 102,9                                | 105,0                                |
| 18                                     | 108,4                                | 110,5                                |
| 19                                     | 113,9                                | 116,0                                |
| 20                                     | 119,4                                | 121,5                                |

### COMANDO DOPPIO US 55 DOUBLE CONTROL US 55 / MANDO DOBLE

| N. ELEMENTI<br>ELEMENTS N.<br>N. LAMAS | TERMINALE CORTO                      | TERMINALE LUNGO                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ALTEZZA CM.<br>HEIGHT CM.<br>MEDIDAS | ALTEZZA CM.<br>HEIGHT CM.<br>MEDIDAS |
| 21 (10+11)                             | 124,9                                | 127,0                                |
| 22 (11+11)                             | 130,4                                | 132,5                                |
| 23 (11+12)                             | 135,9                                | 138,0                                |
| 24 (12+12)                             | 141,4                                | 143,5                                |
| 25 (12+13)                             | 146,9                                | 149,0                                |
| 26 (13+13)                             | 152,4                                | 154,5                                |
| 27 (13+14)                             | 157,9                                | 160,0                                |
| 28 (14+14)                             | 163,4                                | 165,5                                |
| 29 (14+15)                             | 168,9                                | 171,0                                |
| 30 (15+15)                             | 174,4                                | 176,5                                |
| 56                                     | 317,4                                | 319,5                                |

Colori disponibili in magazzino / colores disponibles en almacen:  
nero, RAL 9010, RAL 1013, verde raffaello, marrone raffaello, RAL 8011 (legno).

*A richiesta per quantità, qualsiasi altra tinta.*

Meccanismo testato secondo la norma UNI EN 13659 si esegue a richiesta  
prova di resistenza al vento secondo le norme UNI EN 13659

UNIVERSAL PROFILATI  
**UNIPROFIL**

Zona Industriale - Il Fase - 97100 RAGUSA - ITALY  
Tel. (0039) 0932.667273 - (0039) 0932.667438  
Fax (0039) 0932.668429 - e-mail: info@uniprofil.it

[www.uniprofil.it](http://www.uniprofil.it)

Rivenditore autorizzato

**UNIPROFIL**, leader nel mercato delle persiane orientabili, da oltre venticinque anni, è presente in gran parte dei paesi europei e del mercato internazionale.

Siamo presenti alle fiere:

- MADE EXPO - Milano;
- VETECO - Madrid;
- CONSTRUMAT - Barcellona;
- CONCRETA - Oporto;
- TEKTONICA - Lisbona;
- FIBES - Siviglia;
- BATIMAT - Parigi.